

# ELINGUE EN TOILE METALLIQUE

RÉF. 4400

## Pour la manutention de paquets de profilés

Tapis en mailles à fil rond  
Coefficient de sécurité 1/5  
Utilisation avec un angle à 45°

Température d'utilisation MAXI : 200°C !




Ensemble testé à 2 fois la CMU !

Longueur « L » à la demande



CODE	A	B	C	D
<b>C.M.U (kg)</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>5000</b>
A (mm)	75	124	203	300
B (mm)	143	137	173	180
C (mm)	155	200	205	282
D (mm)	118	195	283	402
F (mm)	63	89	85	127
G (mm)	76	89	105	126
Epaisseur chape femelle	12	15	15	20
Epaisseur chape mâle	12	15	15	20
Epaisseur tapis métallique	14,5	14,5	14,5	14,5
poids en kg L=1m	3,7	6,7	12	15
poids du mètre suppl. (kg)	3	4	8	12

**CE** ÉQUIPEMENT DE LEVAGE  
DIRECTIVE 2006/42/CE

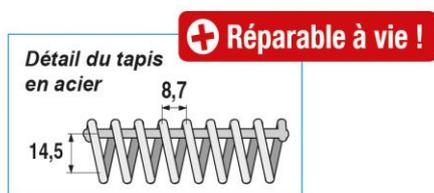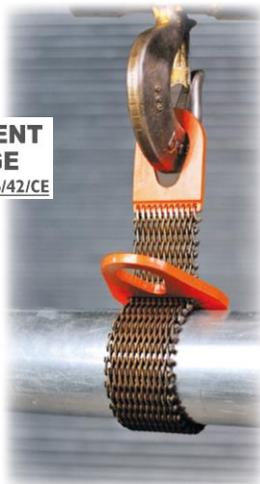



# FICHE PRODUIT

Février 2023