

CROCHET à TOURET à verrouillage automatique
RÉF. 5158
Acier allié - CMU suivant coefficient de sécurité :

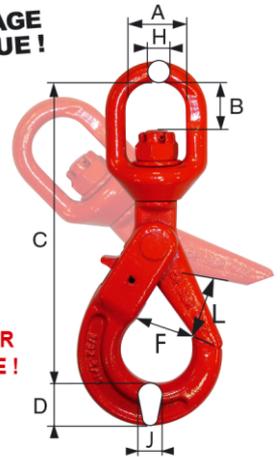
1/4 pour élingues chaîne - 1/5 pour élingues câble et tout autre assemblage

CODE	A	B	C	E	F	G
Coef 4 : CMU verticale (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Coef 5 : CMU verticale (kg)	900	1600	2500	4200	6400	10000
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16	18 et 20
A x B (mm)	31,5x22	35 x 28	41 x 37	48 x 41	57 x 51	70 x 62
C (mm)	145	186	218	260	326	355
D x J (mm)	20 x 15	25 x 20	30 x 23	40 x 33	60 x 32	55 x 43
F (mm)	26	34	42	52	63	90
H (mm)	11	12	17	18	22	27
L (mm)	31	36	50	64	78	84
poids (kg)	0,7	1,21	2	3,5	7,2	11,6



Conçu pour permettre le positionnement du crochet avant que la charge ne soit soulevée ;
Ne pas utiliser lors d'opérations de levage rotatives !

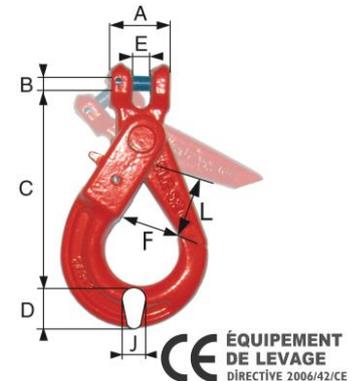
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE !
GRADE 80

NON-CONÇU POUR PIVOTER SOUS CHARGE !

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE DIRECTIVE 2006/42/CE

CROCHET à CHAPE à verrouillage automatique
RÉF. 5157 A CHAPE
Acier allié - Coefficient de sécurité 1/4 pour les élingues en chaîne

GRADE 80
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE !

CODE	G	H	I	J	K	L	M	N
CMU verticale (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	12500	15000	21200
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16	18 et 20	22	26
A (mm)	32	38	46	59	77	80	87	114
B (mm)	7	9	13	16	20	24	26	-
C (mm)	96	119	142	179	224	253	287	320
D x J (mm)	22x16	27x20	30x26	41x33	51x37	67x60	70x62	90x70
E (mm)	8	9	12	15	18	23	26	-
F (mm)	28	36	45	52	63	85	-	-
L (mm)	35	40	50	60	65	70	80	100
poids (kg)	0,50	0,84	1,42	3,25	5,7	8	14,4	23,1


CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE DIRECTIVE 2006/42/CE

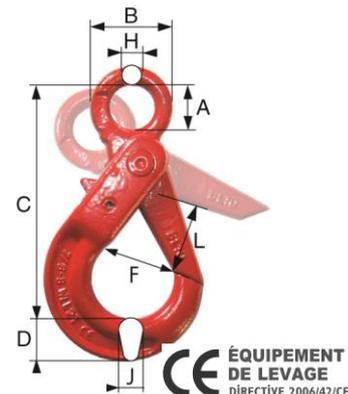
CROCHET à ŒIL à verrouillage automatique
RÉF. 5157 A ŒIL
Acier allié - CMU suivant coefficient de sécurité :

- 1/4 pour élingues chaîne

- 1/5 pour élingues câble et tout autre assemblage

GRADE 80
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE !

CODE	A	B	C	D	E	F	FA	FB
Coef 4 : CMU verticale (kg)	1120	2000	3150	5300	8000	12500	15000	21200
Coef 5 : CMU verticale (kg)	900	1600	2500	4200	6400	10000	12000	16900
pour chaîne Ø (mm)	6	7 et 8	10	13	16	18 et 20	22	26
A (mm)	21	25	34	40	50	60	70	80
B (mm)	43	49	62	79	99	117	134	146
C (mm)	110	136	168	207	254	290	322	385
D x J (mm)	22x15	27x20	31x26	42x32	52x38	55x50	70x60	90 x 70
F (mm)	28	35	45	52	63	85	82	100
H (mm)	11	13	15	20	21	26	32	33
L (mm)	28	35	45	52	63	70	80	-
poids (kg)	0,50	0,82	1,45	3,12	6,0	7,5	14	23,1


CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE DIRECTIVE 2006/42/CE