

## TENDEUR D'ARRIMAGE à cliquet à crochets Pour chaîne / « Grade 100 »

**RÉF. 5300**  
TENDEUR D'ARRIMAGE

Acier forgé traité




Norme  
**EN 12195-3**

**GRADE 100**

modèle  
**À CLIQUET  
et 2 crochets**

Utiliser avec  
une chaîne  
Grade 100

| CODE                          | B-2C      | C-2C      | D-2C      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Pour diam chaîne (mm)         | 8         | 10        | 13        |
| Capacité d'arrimage - LC (kN) | 50        | 80        | 134       |
| L mini / maxi (mm)            | 340 / 500 | 365 / 525 | 365 / 525 |
| H (mm)                        | 383       | 389       | 392       |
| poids (kg)                    | 3,71      | 5,85      | 9,34      |

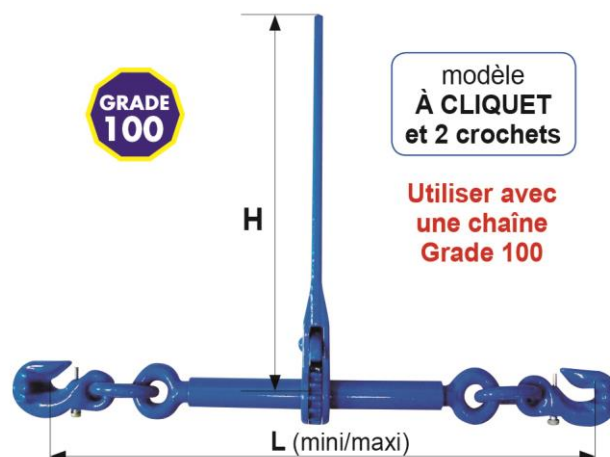

## ENSEMBLE D'ARRIMAGE – Tendeur à cliquet à crochets Haute résistance « Grade 100 »

**RÉF. 5300**  
ENSEMBLE D'ARRIMAGE

Avec tendeur intégré (à cliquet et 2 yeux)  
+ chaîne Haute Résistance Grade 100 avec raccourcisseurs  
+ 2 crochets à chape + 2 maillons d'assemblage



Norme  
**EN 12195-3**

**GRADE 100**

modèle  
**à cliquet  
et 2 crochets**

**+ LONGUEUR DE CHAÎNE À LA DEMANDE**

| CODE                           | BCH      | CCH      |
|--------------------------------|----------|----------|
| Pour Ø chaîne (mm)             | 8        | 10       |
| Capacité d'arrimage - LC       | 5000 daN | 8000 daN |
| STF : Standard Tension Force * | 1575 daN | 3000 daN |
| Longueur standard (m)          | 3,5      | 3,5      |

\* Force de tension générée sur la chaîne par le tendeur

