


TENDEUR D'ARRIMAGE à cliquet (à crochets) Pour chaîne / « Grade 80 »

RÉF. 5306
TENDEUR D'ARRIMAGE

Acier forgé traité



CODE	A	B	C	E
Pour diam chaîne (mm)	8	10	13	16
Capacité d'arrimage LC (daN)	4000	6300	10000	16000
H (mm)	355	355	355	355
L fermée (mm)	576	610	690	715
Force de rupture (kg)	8000	12600	21200	32200
poids (kg)	4,3	5,3	7,9	14,1

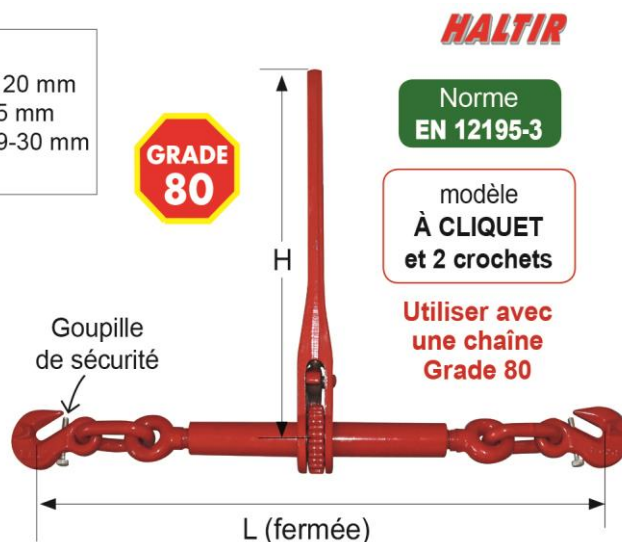

ENSEMBLE D'ARRIMAGE – Tendeur à cliquet à crochets Haute résistance « Grade 80 »

RÉF. 5306
ENSEMBLE D'ARRIMAGE

Avec tendeur (à cliquet et 2 crochets)
+ Chaîne Haute-Résistance Grade-80
+ 2 crochets à chape

Norme
EN 12195-3



TENDEUR A CLIQUET à 2
crochets parallèles



Longueur de chaîne à la demande

CODE	ACH	BCH
Pour diam chaîne (mm)	8	10
Capacité d'arrimage - LC (daN)	4000	6300
STF : Standard Tension Force * (daN)	1000	1575
Force de rupture (kg)	8000	12600

CODE	CCH	DCH
Pour diam chaîne (mm)	13	16
Capacité d'arrimage - LC (daN)	10000	16000
Force de rupture (kg)	21200	32200



* Force de tension générée sur la chaîne par le tendeur
1daN = 1,0197 kg