


CHAÎNE CÂBLE Qualité MARINE

RÉF. 2015

Pour guindeaux (treuils pour ancre) et mouillage



CODE	A	B	C	D	E	F
diam chaîne (mm)	6	8	10	12	14	16
L (mm)	18,5	24	30	36	42	48
H en mm	7,2	9,6	13,5	16,2	17,3	19,8
Charge utile indicative (kg)	610	1020	1220	2240	2510	3270
poids/mètre (kg)	0,8	1,4	2,3	2,7	4,25	5,55
livrée en liasse de	100m	100m	100m	100m	100m	100m

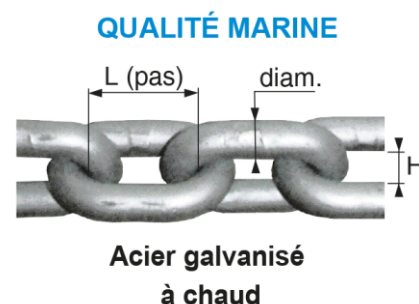

CHAÎNE LIÈGE GALVANISÉE


RÉF. 2100

Utilisation : MOUILLAGE

Conditionnement suivant tableau ci-dessous



CODE	AA	A	B	C	D	E	F
diam chaîne (mm)	5	6	8	10	12	14	16
L (mm)	18,5	24	28	35	42	49	56
H (mm)	7	11	11,2	14	16,8	19,6	22,4
poids/mètre (kg) *	0,51	0,74	1,32	2,1	2,96	4,04	5,3
résistance Rupture (kg)	1270	1840	3270	5120	7370	10000	13110
livrée en liasse de :	100m	100m	100m	100m	50m	50m	50m

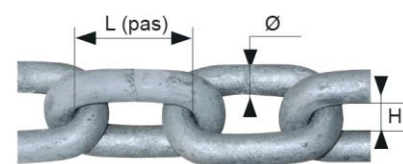

* poids/mètre en kg donné à titre indicatif