

## TIRE-CÂBLE

RÉF. 5334 à 5337


Pour le tirage des câbles acier, électriques, téléphoniques, aériens, souterrains ...

**réf 5334 : tire-câble « manchon »**

CODE	B	D	G	H
câble Ø mini-maxi (mm)	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50
L (mm)	1200	1200	1300	1400
rupture (kg)	1818	2272	3500	4200
poids (kg)	0,3	0,6	0,82	1,1

**CONSTITUÉ DE CÂBLE EN ACIER GALVANISÉ !**


**réf 5334 TYPE MANCHON**



**réf 5335 : tire-câble « fermé simple boucle »**

CODE	B	D	G	H	K	L	M	N	O
câble Ø (mm) mini-maxi	10-20	20-30	30-40	40-50	50-65	65-80	80-95	95-110	110-130
L (mm)	750	900	900	950	1000	1000	1100	1100	1200
rupture (kg)	1860	1990	2900	4250	4250	5700	5700	5700	5700
poids (kg)	0,17	0,25	0,35	0,6	0,65	0,8	0,9	1,3	1,3


**réf 5335 FERMÉ / SIMPLE-BOUCLE**

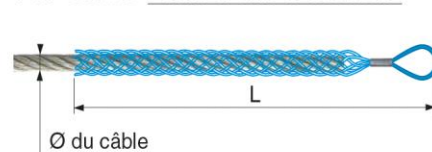

**réf 5336 : tire-câble « ouvert double boucle »**

CODE	B	D	G	H	K	L	M	N	O
câble Ø (mm) mini-maxi	10-20	20-30	30-40	40-50	50-65	65-80	80-95	95-110	110-125
L (mm)	750	900	900	950	1000	1000	1100	1100	1200
rupture (kg)	1860	1990	2900	4250	4250	5700	5700	5700	5700
poids (kg)	0,25	0,27	0,41	0,6	0,7	0,82	0,9	1,4	1,4

**réf 5336 OUVERT / DOUBLE-BOUCLE**

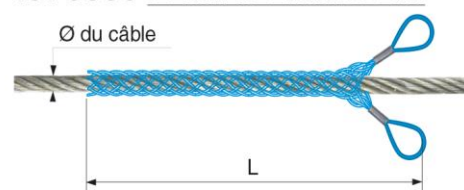

**réf 5337 : tire-câble « double boucle à lacet »**

CODE	B	D	G	H	K	L	M
câble Ø (mm) mini-maxi	10-20	20-30	30-40	40-50	50-65	65-80	80-95
L (mm)	750	900	900	950	1000	1000	1100
rupture (kg)	1860	1990	2900	4250	4250	5700	5700
poids (kg)	0,2	0,25	0,37	0,63	0,87	0,91	0,95

**réf 5337 DOUBLE-BOUCLE À LACET**

