


CHAÎNE DE LEVAGE Haute résistance
Grade 100

RÉF. 2036

- Très grande résistance à la traction et à l'abrasion
- Utilisation en élingues et engins à défricher
- Coefficient de sécurité 4/1

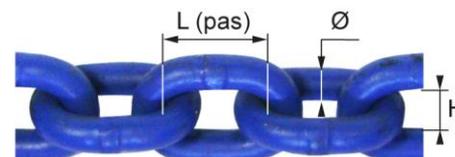

CODE	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L
diam chaîne mm	6	7	8	10	13	16	20	22	26	32
L x H en mm	18 x 7,8	21 x 9,1	24 x 10,4	30 x 13	39 x 16,9	48 x 20,8	60 x 26	66 x 28,6	78 x 33,8	96 x 41,6
poids/mètre en kg	0,9	1,2	1,5	2,4	4	6	10	11,9	16,3	24,3
C.M.U en kg	1400	1900	2500	4000	6700	10000	16000	18000	26500	40000
rupture en kg	5600	7600	10000	16000	26800	40000	64000	72000	106000	160000




CHAÎNE DE LEVAGE Haute résistance
Grade 120

RÉF. 2037

- Très grande résistance à la traction et à l'abrasion
- Coefficient de sécurité 4/1

Performances de rupture supérieures aux normes européennes **EN 818-1 et 2 !**

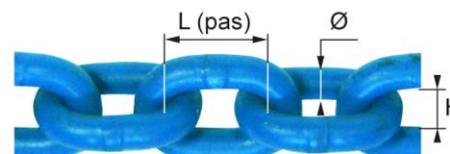

CODE	B	C	D	E
diam chaîne mm	7	8	10	13
L x H en mm	22 X 10	25 X 11	33 X 14	41 X 19
poids/mètre en kg	1,28	1,64	2,66	4,59
C.M.U en kg	2360	3000	5000	8000
rupture en kg	9440	12000	20000	32000

