

PALAN À MAIN – À chaîne « HALTIR »

RÉF. 6051


Chaîne de manoeuvre zinguée
Chaîne de levage noire (coef. de sécurité 1/4)

Hauteur de levée
non-modifiable
3m ou 6m

GARANTIE
2 ANS

Crochets avec
linguet de sécurité

CMU (kg)	500	1000	2000	3000	5000
Nombre de brins	1 brin	1 brin	1 brin	2 brins	2 brins
A mini (mm) <i>Chaîne remontée</i>	350	383	485	565	688
B (mm)	146	161	202	230	250
Epaisseur maxi (mm)	138	154	177	176	189
Ø chaîne de levage (mm)	5	6	8	7	10
Poids (kg) levée 3 m	9,5	12,5	20	25	41
Poids (kg) levée 6 m	14	17,5	28	34	60
CODE (levée 3 m)	CB-03	CC-03	CE-03	CF-03	CG-03
Hauteur de levée	3 m				
CODE (levée 6 m)	CB-06	CC-06	CE-06	CF-06	CG-06
Hauteur de levée	6 m				

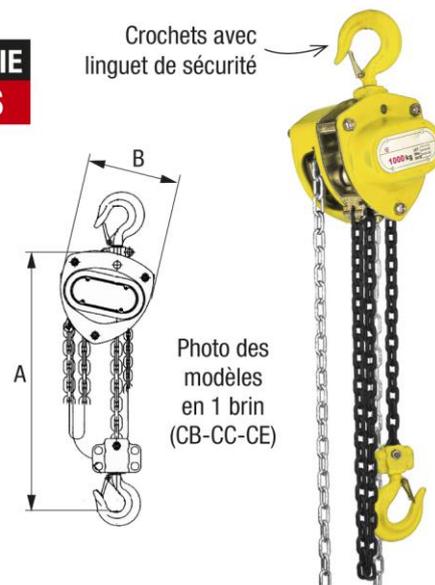

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE