


BARRE D'ÉCARTEMENT

RÉF. 6055-TSP (fixe)
RÉF. 6055-TSPV (réglable)

S'intercale entre l'appareil de levage et la charge.


Suspension par des élingues rondes, sangles, élingues-câble ou élingues-chaîne

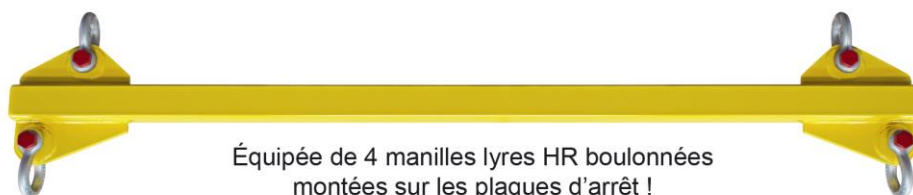

Équipée de 4 manilles lyres HR boulonnées montées sur les plaques d'arrêt !

BARRE D'ÉCARTEMENT **FIXE**

réf. 6055 TSP

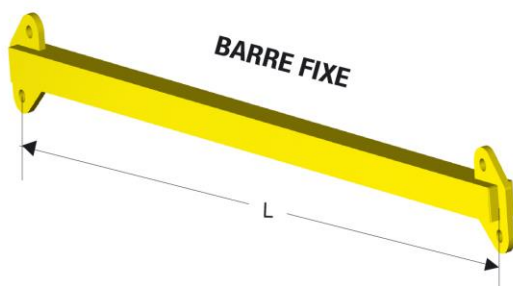

CODE	CMU (kg)	L (mm)	Poids (kg)
01-2	1000	2000	20
01-3	1000	3000	25
01-4	1000	4000	45
02-2	2000	2000	35
02-3	2000	3000	40
02-4	2000	4000	60
03-2	3000	2000	40
03-3	3000	3000	55
03-4	3000	4000	75
05-2	5000	2000	55
05-3	5000	3000	65
05-4	5000	4000	90
10-2	10000	2000	80
10-3	10000	3000	135
10-4	10000	4000	160


Autres modèles sur demande

⚠ Élingage inférieur strictement vertical

Écarts minimes possibles

BARRE D'ÉCARTEMENT **RÉGLABLE**

réf. 6056 TSPV

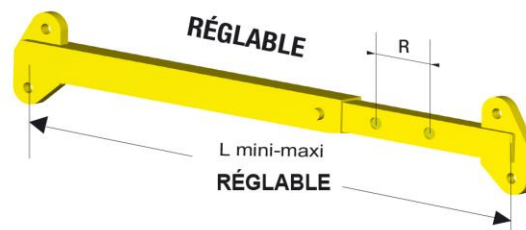

CODE	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	R (mm)	Poids (kg)
01-2	1000	1500-2000	100	25
01-3	1000	2000-3000	200	30
01-4	1000	2500-4000	250	50
02-2	2000	1500-2000	100	40
02-3	2000	2000-3000	200	45
02-4	2000	2500-4000	250	65
03-2	3000	1500-2000	100	45
03-3	3000	2000-3000	200	65
03-4	3000	2500-4000	250	85
05-2	5000	1500-2000	100	60
05-3	5000	2000-3000	200	80
05-4	5000	2500-4000	250	100
10-2	10000	1500-2000	100	90
10-3	10000	2000-3000	200	155
10-4	10000	2500-4000	250	165

Autres modèles sur demande

⚠ Élingage inférieur strictement vertical

Écarts minimes possibles

