

PALAN-TENDEUR de traction « Mini Mule »

RÉF. 6085

Applications : traction, fixation, serrage, cerclage, haubanage etc...

Câble galvanisé + Double cliquet en acier lamellé traité

3 positions : marche avant, position libre, et marche arrière

Crochets en acier forgé

Levier de commande calculé pour céder avant toute autre pièce



**NE PAS UTILISER
 POUR LE LEVAGE**


Mini-Mule

TRACTION UNIQUEMENT !

Made in USA



**Modèle C,
 avec moufle**

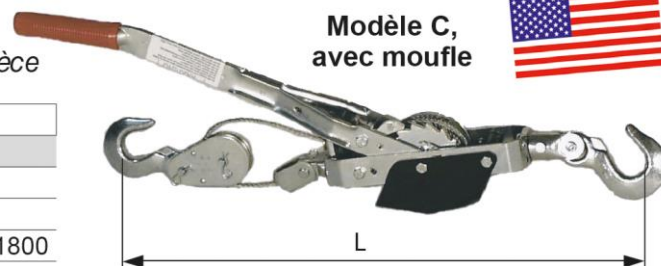

CODE	A	B	avec moufle	
			C	
Capacité traction (kg)	500	500	900 et 1800	
nombre de brins	1	1	1	2
L mini/maxi (mm)	400 / 4300	400 / 8500	430 / 3700	450 / 1800
poids pièce (kg)	2,7	2,8	4,2	