


PINCE à tôle multi-positions « CX » et « CY »

REF. 6091


Levage vertical de tôles prises dans toutes les positions (dureté maximum 300 brinell)
Utilisation avec un palonnier ou une élingue

MODÈLE CX

MULTI-POSITIONS !

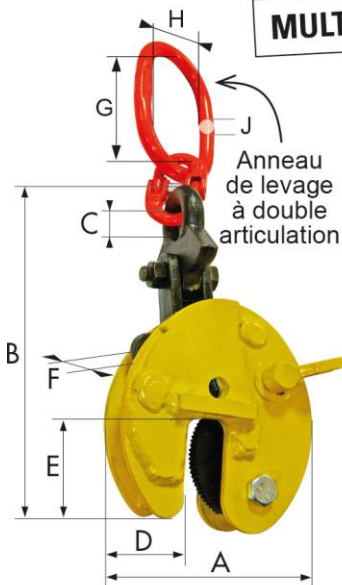


Fortes charges et prise latérale

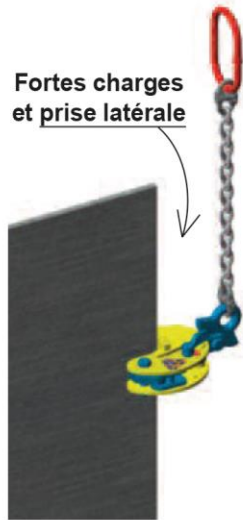


MODÈLE CY

MULTI-POSITIONS !

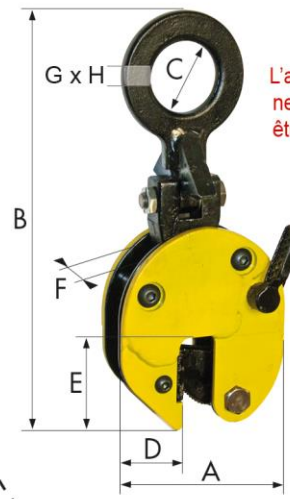

L'angle de tête ne doit jamais être supérieur à 90°



Les plaques longues peuvent être levées ou transportées avec 2 pinces sur une élingue 2 brins.

Modèle CX - Fortes charges / prise latérale

CODE	A11	C31	D61	D62	E81	E82	F101	F102
C.M.U (kg)	1500	3000	6000	6000	8000	8000	10000	10000
Capacité Mini (Kg)	225	450	1200	1200	1600	1600	2000	2000
ouverture (mm)	0-20	0-32	0-50	50-100	0-50	50-100	0-50	50-100
A (mm)	140	197	292	367	292	367	360	446
B (mm)	399	515	737	785	737	785	903	921
C (mm)	63	67	95	98	98	98	110	112
D (mm)	48	68	95	115	95	115	125	168
E (mm)	70	93	143	143	143	143	162	162
F (mm)	57	81	137	135	136	136	170	170
G (mm)	125	138	176	180	176	180	195	195
H (mm)	63	67	95	98	98	98	110	112
J (mm)	12,5	19	28	28	28	28	33	33
poids (kg)	7	12	38	48	39	51	61	76

Modèle CY

	A10	B20	C30
	1000	2000	3000
	200	400	600
ouverture (mm)	0-20	0-32	0-32
A (mm)	126	192	192
B (mm)	270	382	382
C (mm)	50	80	80
D (mm)	49	75	75
E (mm)	70	96	96
F (mm)	95	132	132
G (mm)	23	30	30
H (mm)	12	20	20
J (mm)	-	-	-
poids (kg)	4,6	14	14