

## PINCE LÈVE-TÔLES – Position horizontale

**RÉF. 6094**

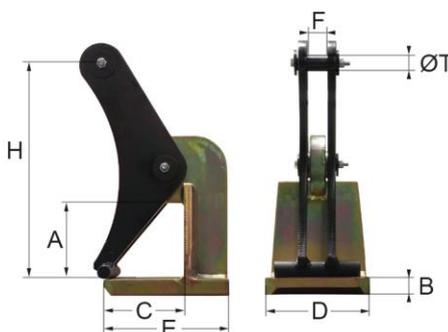

### 1 PAIRE DE PINCES

Levage avec une élingue 2 brins, pour tôles de petites dimensions  
tôle < 1500mm = 1 paire



### 2 PAIRES DE PINCES

Levage avec un palonnier et 2 élingues 2 brins, pour tôles de grandes dimensions  
grande tôle = 2 paires + 1 palonnier


**VENDES UNIQUEMENT PAR PAIRE !**

**UTILISATION PAR PAIRE OBLIGATOIRE**  
avec une élingue 2 brins  
ou un palonnier



CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
<b>CMU paire (kg)</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>8000</b>	<b>10000</b>
A ouverture mini / maxi (mm)	0-60	0-120	0-60	0-120	0-60	0-150	0-60	0-150	0-60	0-150	0-150	0-150
B (mm)	12	12	15	15	20	20	25	25	25	25	30	35
C (mm)	80	120	100	120	100	150	110	150	120	150	150	150
D (mm)	90	140	120	180	120	180	120	180	150	190	200	210
E (mm)	120	170	155	175	160	220	180	225	290	230	235	240
F (mm)	18	-	20	17	23	23	24	24	36	36	36	43
H (mm)	157	281	162	267	170	367	182	373	188	383	405	409
ØT (mm)	12	12	16	16	20	20	20	20	20	24	30	40
Poids paire (kg)	6,6	13,4	10	17	15	32	18,6	38	28	50	64	86



CODE RÉGLABLE	DR	FR	JR	LR
<b>CMU paire (kg)</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>5000</b>	<b>10000</b>
A ouverture mini / maxi (mm)	<b>0-300</b>	<b>0-300</b>	<b>5-300</b>	<b>0-300</b>
B (mm)	20	25	30	35
C (mm)	225	230	240	230
D (mm)	180	200	220	250
E (mm)	290	305	320	350
F (mm)	17	21	34	43
H (mm)	442	509	503	518
ØT (mm)	16	20	24	40
Poids paire (kg)	36	56	85	136