

PINCE À TÔLE réglable « ACH »


RÉF. 6094R

Adaptée au transport de tôles de forte épaisseur ou de paquets de tôles

Utilisation obligatoire avec une élingue 2 brins ou un palonnier !


1 PAIRE DE PINCES

Levage avec une élingue 2 brins,
pour les tôles de faibles
dimensions



2 PAIRES DE PINCES

Levage avec un palonnier et 2
élingues 2 brins,
pour les tôles de grandes
dimensions



PINCES RÉGLABLES !



semelle large =
stabilité maximum !


**UTILISABLE UNIQUEMENT
PAR PAIRE !**

OUVERTURE jusqu'à 150 mm

CODE	R13	R33	R65
CMU paire (kg)	1300	3300	6500
Ouverture (mm)	0-150	0-150	0-150
B (mm)	552	642	810
A (mm)	527	581	787
C - D (mm)	280-82	320-20	420-160
E - F (mm)	134-20	150-25	195-30
G (mm)	40	45	60
poids (kg)	23	39	65

GRANDE OUVERTURE jusqu'à 250 mm

R13L	R33L	R50L	R65L
1300	3300	5000	6500
0-250	0-250	0-250	0-250
796	834	990	990
527	581	787	787
280-82	320-20	420-160	420-160
134-20	150-25	195-30	195-30
40	45	60	60
19	28	59	66

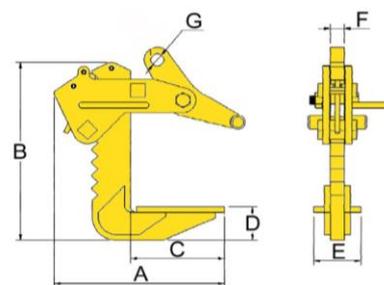

L'angle de tête d'élingage ne doit pas être supérieur à 90° ! Ne jamais lever plus d'une tôle ou d'un paquet de tôles cerclées à la fois !

