

PINCE Lève-buses / tuyaux / regards béton


RÉF. 6096

Levage et transport vertical de buses et regards béton
Coefficient de sécurité : 1/3


**POUR MONTAGE
ÉLINGUE-CHAÎNE
« LÈVE-BUSES »**
réf. 4391



réf élingue	4391A	4391B
C.M.U (kg)	2000	3500
O mini/maxi (mm)	60-120	120-180
L (mm)	1500	1600
nombre de brins	3	3
poids élingue (kg)	34	65

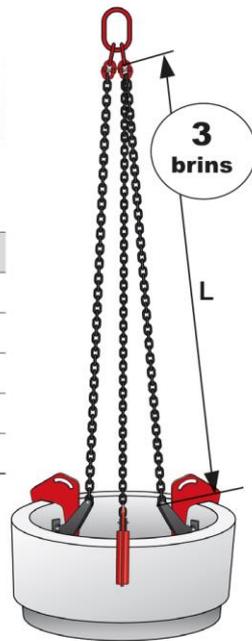

**CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE**
DIRECTIVE 2006/42/CE

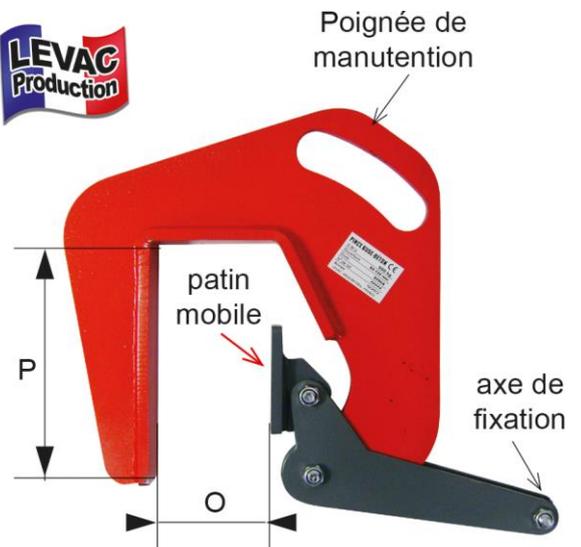

CODE	A	B
C.M.U (kg)	660	1200
O ouverture (mm)	60-120	120-180
P profondeur des mâchoires (mm)	220	240
Poids (kg)	10	19

Levage et transport vertical de buses et regards béton
Coefficient de sécurité : 1/3

Construction acier anti-torsion



CODE	K
C.M.U (kg)	1000
Serrage mini (mm)	40
Serrage maxi (mm)	170
Diamètre maxi des buses (mm)	1000
poids (kg)	46



**CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE**
DIRECTIVE 2006/42/CE