


PINCE Lève-tuyaux
RÉF. 6097

Utilisation par paire uniquement
ou en « 2 fois 2 pinces » avec palonnier
et élingue câble ou chaîne




IMPORTANT :

l'angle α de tête d'élingue
doit être compris entre 60° et 90°


CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

Montée en
ÉLINGUE
réf.4392

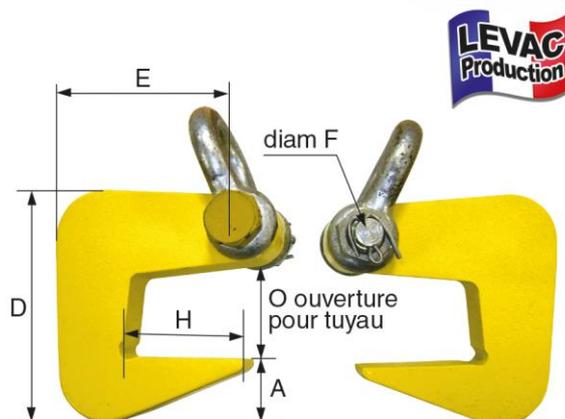


UTILISABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

CODE	A20LB	B40LB	C60LB	D80LB	E100LB
C.M.U (par paire) Kg	2000	4000	6000	8000	10000
O épaisseur maxi tuyau	40mm	50mm	60mm	70mm	80mm
A (mm)	35	40	51	55	69
H (mm)	62	77	90	105	115
épaisseur rochet (mm)	20	30	30	40	40
D (mm)	116	142	173	190	221
E (mm)	102	125	152	172	195
F (mm)	16,3	24,3	28,3	30,3	30,3
poids paire (kg)	4	6	10	16	20

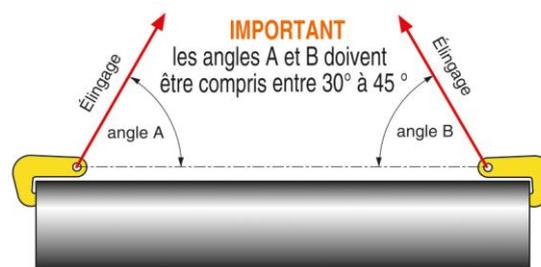
PINCE pour tubes et tuyaux (avec protection)
RÉF. 6097RHM

Utilisation par paire uniquement ou en « 2 fois 2 pinces »
avec palonnier et élingue-câble ou chaîne

CODE	01	02	03	05
C.M.U (kg)	1000	2000	3000	5000
A (mm)	120	120	120	120
H (mm)	150	200	250	100
Poids unitaire (kg)	9	11	16	13



**VENDE UNIQUEMENT
PAR PAIRE !**

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE



Écartes minimales possibles / Autres modèles sur demande