

PINCE À TÔLE horizontale à came inversée « THK »

RÉF. 6107


Levage de tôles horizontales de faible épaisseur susceptibles de fléchir (dureté maximum 300 brinell)

Utilisation obligatoire avec une élingue 2 brins ou un palonnier !

Came inversée : permet le levage d'une tôle fine dont la flexion au levage entraînerait la chute avec des pinces traditionnelles


1 PAIRE DE PINCES

Levage avec une élingue 2 brins, pour les tôles de faibles dimensions

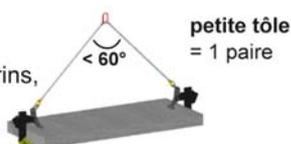


2 PAIRES DE PINCES

Levage avec un palonnier et 2 élingues 2 brins, pour les tôles de grandes dimensions

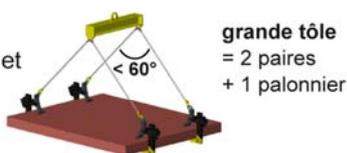


- L'angle de tête d'élingage ne doit pas être supérieur à  $60^\circ$  !
- Ne jamais lever plus d'une tôle à la fois !

SPÉCIALE TÔLES DE FAIBLE ÉPAISSEUR !

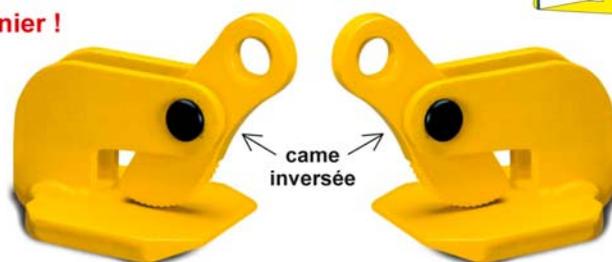

UTILISABLE UNIQUEMENT PAR PAIRE !

charge de 750 kg à 9000 kg

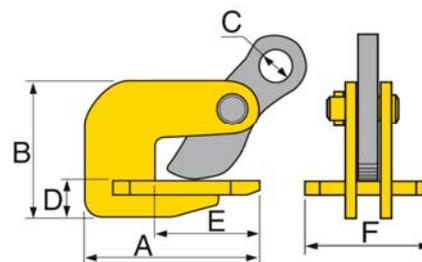

CODE	A	B	C	D	E	F
C.M.U par paire en KG	750	1500	3000	4500	6000	9000
Capacité de levage mini (kg)	40	75	150	225	300	450
ouverture en mm	0-25	0-35	0-35	0-45	0-60	0-60
A en mm	118	140	168	183	214	223
B en mm	81	102	119	155	176	188
C en mm	20	25	30	30	35	40
D en mm	12	15	20	25	20	20
E en mm	72	80	93	103	124	113
F en mm	86	102	110	122	122	140
poids par paire en kg	6	12	22	32	46	70

