

PINCE A BORDURE DE TROTTOIR MANUELLE

RÉF. 6119C

Pince manuelle **RÉGLABLE** pour bordures de 0,5 à 1 mètre !

Testé à 150% de la CMU


CODE	C
C.M.U (kg)	150
Ouverture (m)	0,5 à 1
poids (kg)	12





RÉGLABLE ET DÉMONTABLE !



Gravage LASER !



Structure acier-zingué traitée **ANTI-CORROSION !**

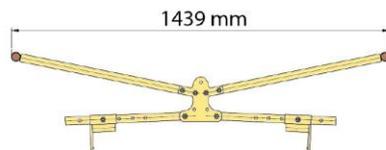

PINCE A BORDURE DE TROTTOIR « REPLIABLE »

RÉF. 6119D / 6119E

Pince manuelle zinguée pour bordures de 1 mètre

- Poignée centrale : transport et déplacement de la pince, **manutention optimisée !**
- Leviers manuels **amovibles et repliables** pour un encombrement minimum. Équipés chacun d'une manille servant de point d'accrochage pour utilisation avec une élingue et un engin de levage.

CODE	E
C.M.U (kg)	250
Ouverture (m)	1
poids (kg)	8



Pour bordures en béton :

- longueur : 1 m
- types : P1, P2, A1, A2, T1 à T4, I1, I2, AC1, AC2, CS1 à CS4, CC1, CC2

- Profondeur de prise (contact des mors) : 60 mm
- Encombrement pince dépliée : 1500 x 200 x 80 mm
- Encombrement pince repliée : 1020 x 200 x 80 mm


Pince manuelle **RÉGLABLE** pour bordures en béton de 0,5 à 1 mètre

- Leviers manuels **repliables** pour un encombrement minimum !
- Point d'accrochage pour utilisation possible avec une élingue ou manutention par un engin.

CODE	D
C.M.U (kg)	200
Ouverture (m)	0,5 à 1
poids (kg)	14



Modèle RÉGLABLE !

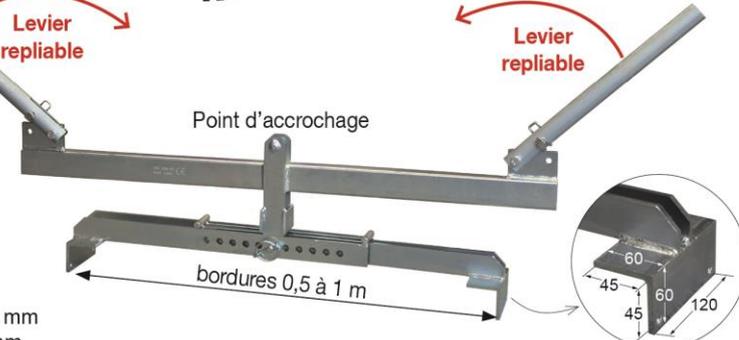

Pour bordures en béton :

- longueur : 0,5 à 1 m
- types : P1, P2, A1, A2, T1 à T2, I1, I2, AC1, AC2, CS1 à CS4, CC1, CC2
- marches, dalles, blocs

- Profondeur de prise (contact des mors) : 45 mm
- Encombrement pince dépliée : 1630 x 280 x 120 mm
- Encombrement pince repliée : 990 x 250 x 120 mm