

PINCE de levage et traction à serrage à vis « TSZ »

RÉF. 6120


Transport de pièces acier d'usinage et de laminage* autorisant la traction sur 2 axes différents.

Peut être utilisée avec palan à levier.

Cette pince dispose d'un système de serrage spécifique qui évite que l'axe de traction soit modifié.

CODE	A05	B15	C30	D50	E75
C.M.U (kg)	500	1500	3000	5000	7500
ouverture (mm)	0-28	0-35	0-35	0-40	0-40
B (mm)	43	60	67	85	92
C (mm)	45	55	65	75	75
D (mm)	125	158	195	230	240
E (mm)	72	93	114	133	143
F (mm)	83	99	120	150	162
G (mm)	26	35	46	55	65
H (mm)	16	24	34	40	50
I (mm)	12	16	17	18	23
J (mm)	35	50	60	75	80
poids (kg)	3	5	9	16	21

* Dureté maximum : 300 brinell

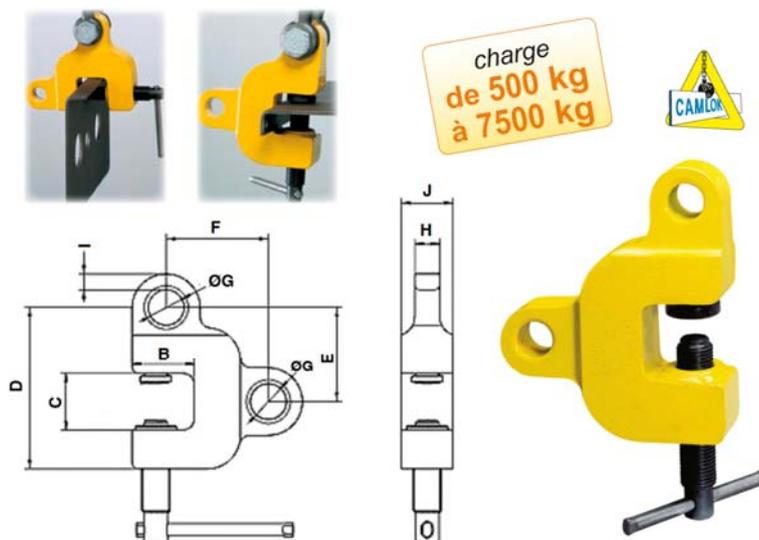

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE