

POTENCE MURALE TRIANGULÉE - Rotation à 180°



RÉF. 6126
TRIANGULÉE

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :

- palans électriques ou manuels / chariot porte-palan
- ligne d'alimentation / interrupteur cadenassable
- ralentisseur de rotation
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- kit à ceinturer ou à clamer

EN OPTION :

GUIRLANDE
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE

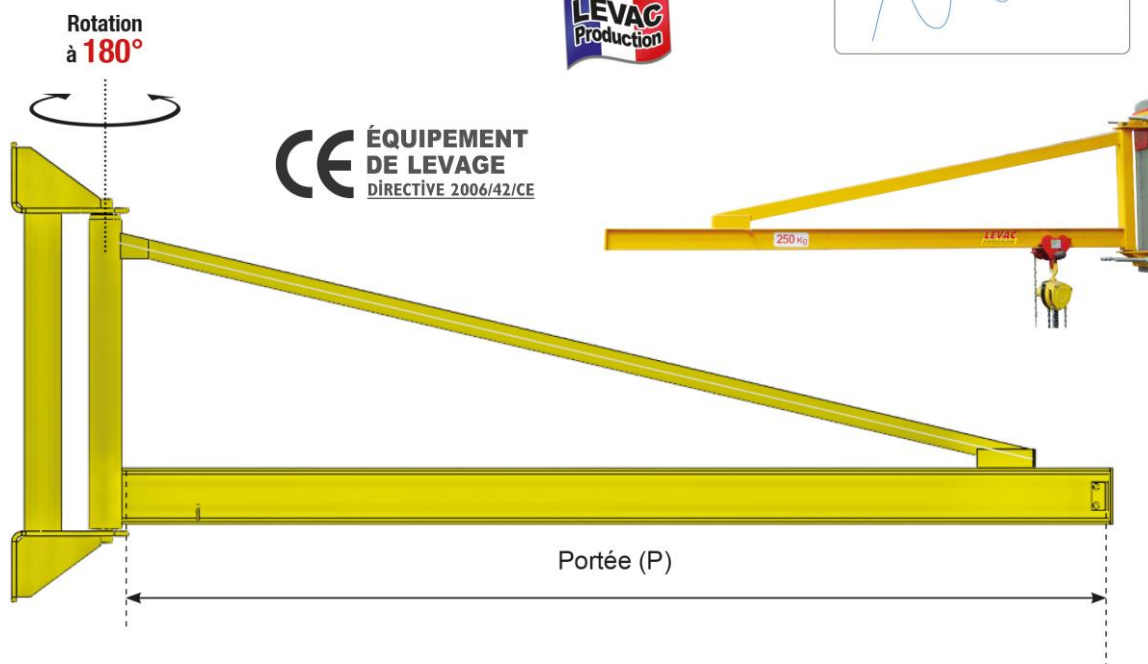


Livraison sans palan ni chariot.

CODE	CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
AT02	150	2 m	120	66
AT03	150	3 m	120	84
AT04	150	4 m	120	115
AT05	150	5 m	120	132
AT06	150	6 m	120	155
BT02	250	2 m	120	66
BT03	250	3 m	120	84
BT04	250	4 m	120	115
BT05	250	5 m	120	138
BT06	250	6 m	140	175
CT02	500	2 m	120	66
CT03	500	3 m	120	84
CT04	500	4 m	120	118
CT05	500	5 m	140	150
CT06	500	6 m	140	186

CODE	CMU (kg)	P portée	IPE (mm)	Poids (kg)
DT02	1000	2 m	120	70
DT03	1000	3 m	140	100
DT04	1000	4 m	160	155
DT05	1000	5 m	160	185
DT06	1000	6 m	180	230
ET02	1500	2 m	120	90
ET03	1500	3 m	160	120
ET04	1500	4 m	180	165
ET05	1500	5 m	180	210
FT02	2000	2 m	180	120
FT03	2000	3 m	180	135

Écarts minimes possibles

Autres modèles sur demande





FICHE PRODUIT

Février 2023