


CHAÎNE CÂBLE Qualité MARINE

RÉF. 2015

Pour guindeaux (treuils pour ancre) et mouillage



CODE	A	B	C	D	E	F
diam chaîne (mm)	6	8	10	12	14	16
L (mm)	18	24	30	36	42	48
H en mm	7,8	10,4	13	15,6	18,2	20,8
poids/mètre (kg)	0,78	1,40	2,18	3,15	4,39	5,71
résistance Rupture (kg)	1840	3270	5120	7370	10000	13110
livrée en liasse de	100m	100m	100m	100m	100m	100m

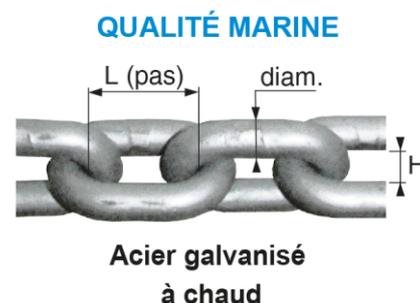

CHAÎNE LIÈGE GALVANISÉE

RÉF. 2100

Utilisation : MOUILLAGE

Conditionnement suivant tableau ci-dessous



CODE	AA	A	B	C	D	E	F
diam chaîne (mm)	5	6	8	10	12	14	16
L (mm)	18,5	24	28	35	42	49	56
H (mm)	7	11	11,2	14	16,8	19,6	22,4
poids/mètre (kg) *	0,51	0,74	1,32	2,1	2,96	4,04	5,3
résistance Rupture (kg)	1270	1840	3270	5120	7370	10000	13110
livrée en liasse de :	100m	100m	100m	100m	50m	50m	50m

* poids/mètre en kg donné à titre indicatif

