

CROCHET DE REMORQUAGE


RÉF. 5102

Acier galvanisé




**NE PAS UTILISER
POUR LE LEVAGE**


CODE	A	B	C
Charge de rupture (kg)	2000	2500	3500
b en mm	18	20	18
d en mm	9	7	8
l en mm	91	105	91
m en mm	10	14	13
s en mm	12	14	12
t en mm	66	77	65
poids en kg	0,13	0,21	0,15



Code A : 2000 Kg



Code B : 2500 Kg



Code C : 3500 Kg

CROCHET DE PUISATIER

RÉF. 5102


Acier forgé au carbone : trempé et revenu - Coefficient de sécurité 1/4

Crosby

CODE	G	H
Dim. (pouces/mm)	7/16" (11,11 mm)	9/16" (14,29 mm)
CMU (kg)	340	460
A (mm)	6,35	8,65
B (mm)	19,1	28,4
C (mm)	19,1	20,6
D (mm)	11,2	14,2
E x L (mm)	57 x 100	68,5 x 120
F (mm)	19,1	22,4
R (mm)	82,5	97,5
poids (kg)	0,11	0,22

**LINGUET DE
SÉCURITÉ EN
ACIER EMBOUTI !**

**RESSORTS, ÉCROUS
ET BOULONS EN
ACIER INOXYDABLE !**

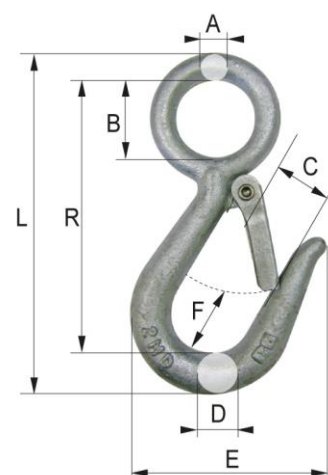

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE