

### LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

RÉF. 3801 / 3617

#### Longe en corde polyamide tressée (drisse)

Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion

Coutures protégées sous gaine transparente permettant leur contrôle visuel

Absorbeur d'énergie en sangle largeur 35 mm, réduisant l'impact en cas de chute à moins de 6kN

Norme EN 355:2002

#### 3801C20 : LONGE RÉGLABLE

Longueur maxi : **2 m** / Diamètre : 12 mm

Poids : 1,01 kg

Aux extrémités :

- 1 1 boucle réglable
- 2 1 absorbeur d'énergie en sangle, largeur 35 mm
- 3 1 boucle cossée



Cordage tressé (drisse)



#### 3801A18 : LONGE NON-RÉGLABLE

Longueur fixe : **1,8 m** / Diamètre : 12 mm

Poids : 0,40 kg

Aux extrémités :

- 1 2 boucles cossées et épissures gainées
- 2 1 absorbeur d'énergie en sangle, largeur 35 mm



Cordage tressé (drisse)


#### 3801B15 : LONGE DOUBLE NON-RÉGLABLE

Longueur fixe : **1,5 m** / Diamètre : 12 mm

Poids : 1,82 kg

Aux extrémités :

- 1 4 boucles cossées et épissures gainées
- 2 2 crochets-mousquetons d'échafaudage (ouv. 55 mm) à verrouillage automatique double action, réf. 3805C
- 3 1 absorbeur d'énergie en sangle, largeur 35 mm
- 4 1 mousqueton acier à vis (ouv. 18 mm)

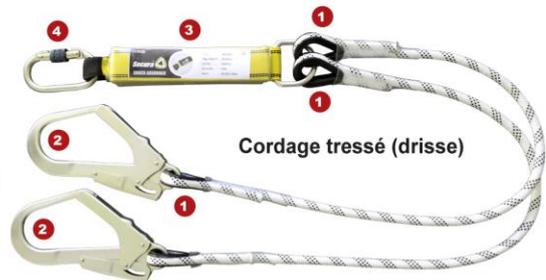

Cordage tressé (drisse)

#### 3617BW200 ABSORBEUR (SEUL)

ABM



POLYAMIDE 100%  
160 x 35 x 45 mm  
poids 160 gr

Norme EN 355



#### 3617BW500

ABSORBEUR avec DOUBLE-LONGE  
polyamide Ø12mm, longueur 2m\*  
**RÉGLABLE** ABM-2LB100 400 gr



#### 3617BW600

ABSORBEUR avec DOUBLE-LONGE  
polyamide Ø10,5mm, longueur 2m\*  
**NON-RÉGLABLE** ABM-LB102 400 gr

Normes EN 355 / EN 354

crochets-mousquetons  
pour extrémités



\* Long.2m mousqueton inclus (non-livré)


#### 3617BW700



ABSORBEUR avec LONGE-SANGLE  
polyamide, long. 2m\* (larg. 30mm)  
**NON-RÉGLABLE** ABM-T 340 gr

Norme  
EN 355

#### 3617BW800

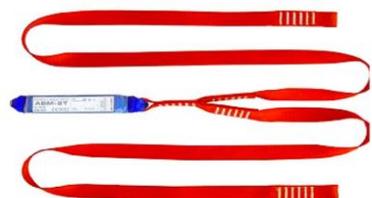

ABSORBEUR avec DOUBLE-LONGE-SANGLE  
polyamide 2m\* (larg. 30mm)  
**NON-RÉGLABLE** ABM-2T 360 gr