

SERRE-CÂBLE à tension automatique « MAXTENSOR » RÉF. 4040

- Matière :**
- Carcasse en alliage de zinc
 - Rouleau de blocage en alliage très résistant
 - Ressort en acier inox

Installation Rapide et Économique !





À UTILISER UNIQUEMENT avec le câble spécial «maxtensor» Ø3mm
Non démontable mais réutilisable

UTILISATIONS :

projecteurs, sonorisations, décoration, panneaux, tuyaux, faisceaux, tableaux, ventilateurs, capots, placoplâtre, signalisations, rideaux, etc...


DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE MONTAGE

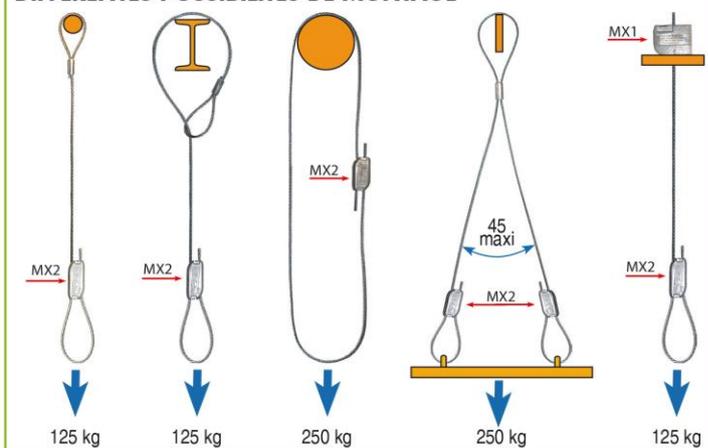

code MX1
1 passage pour faire 1 arrêt



code MX2 DÉTACHABLE
2 passages pour faire 1 boucle
CHARGE UTILE 400 KG

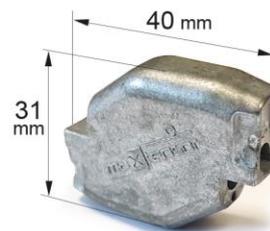


code MX3-4
Diamètre câble 3,3 à 4,2mm

ATTENTION : charge utile statique en kg (coefficient de sécurité 5) et seulement avec le câble spécial «Maxtensor» diamètre 3mm livré avec le serre-câble. **INTERDIT EN LEVAGE DYNAMIQUE !**

détail du MX1



montage du MX2

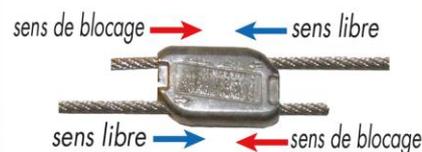

code P
Pince de tension



CODE serre-câble	DÉTACHABLE		
	MX1	MX2	MX3-4
Capacité maximale (kg)	400	400	600
diam câble (mm)	3	1,8 à 3,2	3,3 à 4,2
poids (kg)	0,024	0,032	0,052

CODE pince	P
Largeur fermée (mm)	15
Longueur (mm)	52
Poids (kg)	1,4

CÂBLE SPÉCIAL «MAXTENSOR»

CODE A
câble galva Ø3mm
en bobine de 100m



CODE B
câble galva Ø3mm
Botte de 50 ou 100
LONGUEURS de 2m ou 3m



CODE C
câble galva Ø3mm
1 boucle manchonnée
Botte de 50 ou 100 pièces
en longueur de 2m ou 3m



CODE D
câble galva Ø3mm
1 boucle manchonnée / 2 brins
Botte de 50 ou 100 pièces
en longueur de 2m ou 3m



CODE câble	A	B1	B2	C1	C2	D2	D3
longueur (m)	100m	2m	3m	2m	3m	2m	3m
type de conditionnement	BOBINE	BOTTE	BOTTE	BOTTE	BOTTE	BOTTE	BOTTE