

ELINGUE CHAÎNE Lève-fûts

RÉF. 4370


Levage horizontal de fûts métalliques à rebords
 Coefficient de sécurité 1/5
 Utilisation avec un angle maximum de 60°

CODE	A	B	C
C.M.U (kg)	1000	1000	1000
L (mm)	800	1000	1500
réf chaîne 2035	B	B	B
poids de l'ensemble (kg)	5,5	6,1	7,8

Crochets réf. 5107



Anneau réf. 5055
 Maillons réf. 5185

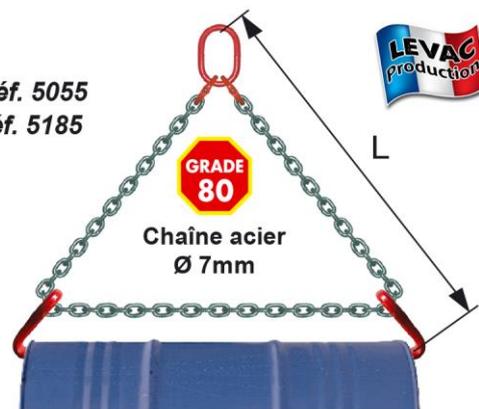

CROCHETS lève-fût

RÉF. 5107

Coefficient de sécurité 1/5

CODE	A
CMU en kg	800
b en mm	40
d en mm	17
l en mm	115
m en mm	40
t en mm	86
poids en kg la paire	1,5

pour élingue-chaîne
 « lève-fût »
 réf.4370

