


RAIL D'ARRIMAGE à encoches (3m)

Acier zingué

RÉF. 4575C

RAIL D'ARRIMAGE

Point d'ancrage pour : - barres d'arrimage réf 4575B
Poids : 4,44 kg - sangles d'arrimage réf 4575A

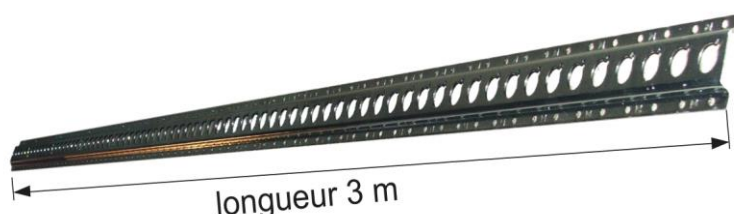

RAIL D'ARRIMAGE universel (3m)

Acier zingué

RÉF. 4580C


RAIL D'ARRIMAGE

Point d'ancrage pour :

sangles d'arrimage réf 4580A et 4585A (page 62)

Poids : 7 kg

RAIL
UNIVERSEL

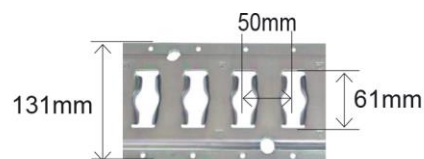

SABOT D'ANCRAGE pour rail universel

RÉF. 4580S

Sabot d'ancrage en acier bichromaté pour rail universel, équipé d'un crochet-poussoir

Fixé sur le rail d'arrimage, le sabot permet de recevoir une poutre-bois (chevron)

- Acier électrozingué jaune
- 110 x 84,4 x 12mm / Poids 0,45 kg



**SIMPLE ET
ÉCONOMIQUE !**

Résistance à la
rupture : 630 kg

