

ANNEAU DE LEVAGE - Main de levage

RÉF. **5029**


Levage et manutention d'éléments préfabriqués (béton ...)

Coefficient de sécurité 1/5

RAPIDE et EFFICACE
 en toute sécurité !



Anneaux non-compatibles avec les ancrages de **relevage**

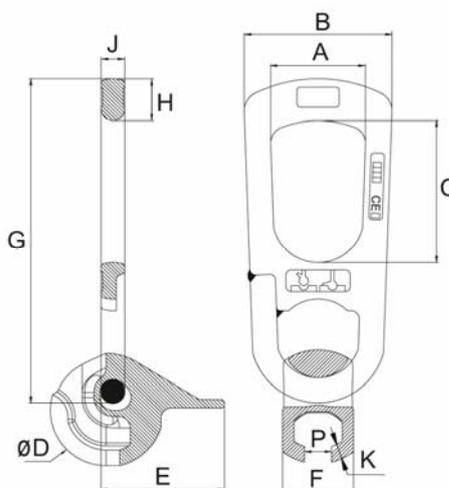

Poignée ergonomique multidirectionnelle !



CODE	A	B	C	D	E
charge utile (T)	1,3	2,5	5	10	20
A (mm)	44	56	68	82	113
B (mm)	74	88	118	160	191
C (mm)	70	85	88	112	135
Ø D (mm)	56	68	88	112	152
E (mm)	54	66	83	113	151
F (mm)	32	42	57	73	110
G (mm)	162	196	237	339	447
H (mm)	20	25	37	50	75
J (mm)	12	14	16	26	30
K (mm)	6,5	9	10	14	21
P (mm)	11,5	15,8	21,2	28,7	-
Poids (kg)	0,9	1,62	3,18	9,7	26,2