

TENDEUR PARALLÈLE

RÉF. 5295


Conçu pour tendre ou tirer de façon sécurisée des câbles acier ou électriques en cuivre. Les ressorts de tension ramènent les mâchoires en position fermée et permettent de maintenir le tendeur sur le câble.

CODE	A	B	C	D	E
Ø câble (mm)	1-4	3-8	5-10	8-16	12-26
force traction maxi (kg)	500	1000	1700	3000	3500
c (mm)	15	21	24	25	31
d x w (mm)	19x19	20x20	18x18	30x39	29x38
h fermé / ouvert (mm)	47 / 51	76 / 82	80 / 88	83 / 97	107 / 130
l (mm)	124	169	195	245	265
pois (kg)	0,3	0,9	1,1	1,8	3,5

en position « ouvert »



NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE

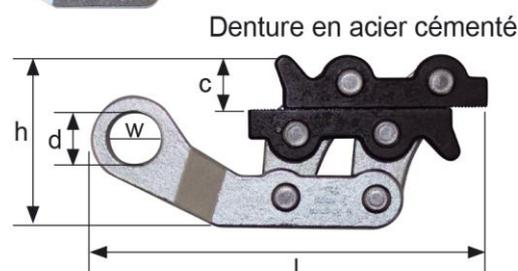


TIRE-CÂBLE « rapide »

RÉF. 5340

A utiliser pour des opérations de traction.

MISE EN OEUVRE RAPIDE !



CODE	B	C	D
Capacité (kg)	750	1500	3000
Diamètre câble (mm)	8 - 10	12 - 14	16 - 20
a en mm	34	42	48
b en mm	16	19	20
c en mm	10,5	15,5	18
pois en kg	0,9	2	4,8

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
TRACTION UNIQUEMENT !

